


Spojovací díl TH-10
Držiak TH-10
TH-10 csatlakozó
Conector TH-10




		
MR-TH010-001	chrom / chróm / króm / crom	ZnAl

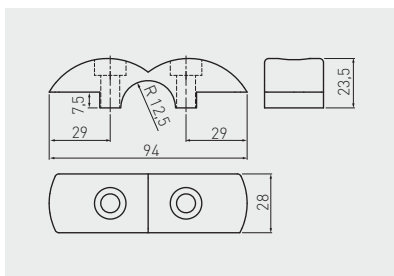

Doporučená tloušťka skla s vložkami: 4 – 8 mm
 Odporúčaná hrúbka skla s vložkami: 4 – 8 mm
 Javasolt üvegvastagság betéttel: 4-8 mm
 Grosimea recomandată a sticlei cu inserții: 4-8 mm

Sada konektorů TH-35
Sada konektorov TH-35
TH-35 csatlakozókészlet
Set de conectori TH-35

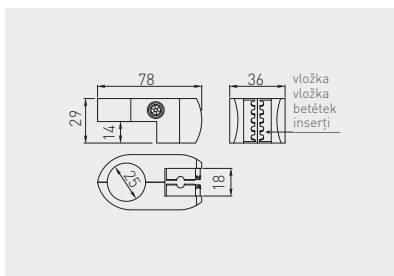

			
MR-TH035-KPL	25	chrom / chróm / króm / crom	ZnAl



Doporučená tloušťka skla s vložkami: 4 – 8 mm
 Odporúčaná hrúbka skla s vložkami: 4 – 8 mm
 Javasolt üvegvastagság betéttel: 4-8 mm
 Grosimea recomandată a sticlei cu inserții: 4-8 mm